

LED

Line

Linear light fixtures


Оглавление
LED Line

Модульная
линейная система
LED Line




Page 1-5

Led Line - описание

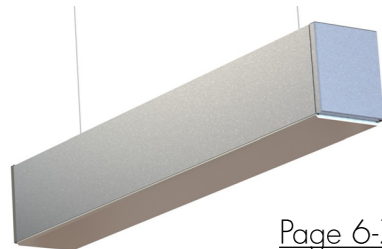


Page 6-7

Linea Pendant

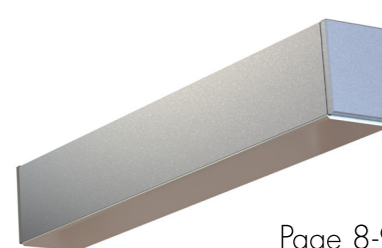

Page 8-9

Linea Surface

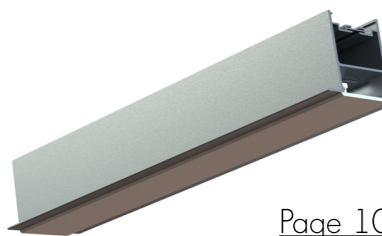


Page 10-11

Linea Recess




Page 12-15


Информация для заказа

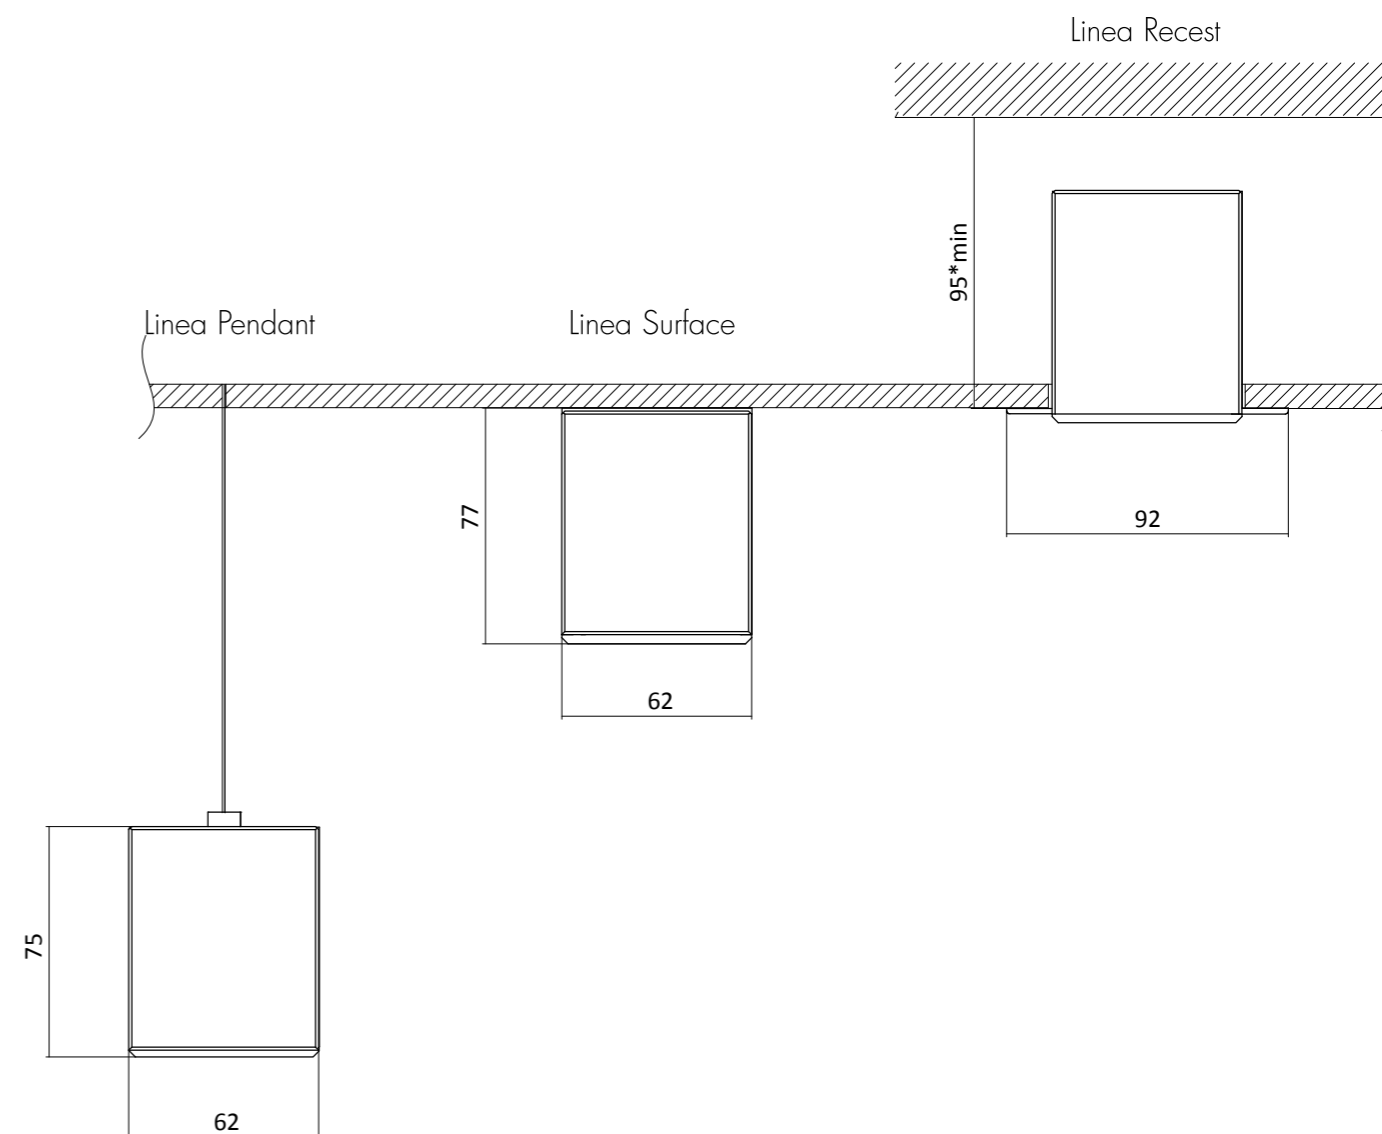


LED Line Световые конфигурации

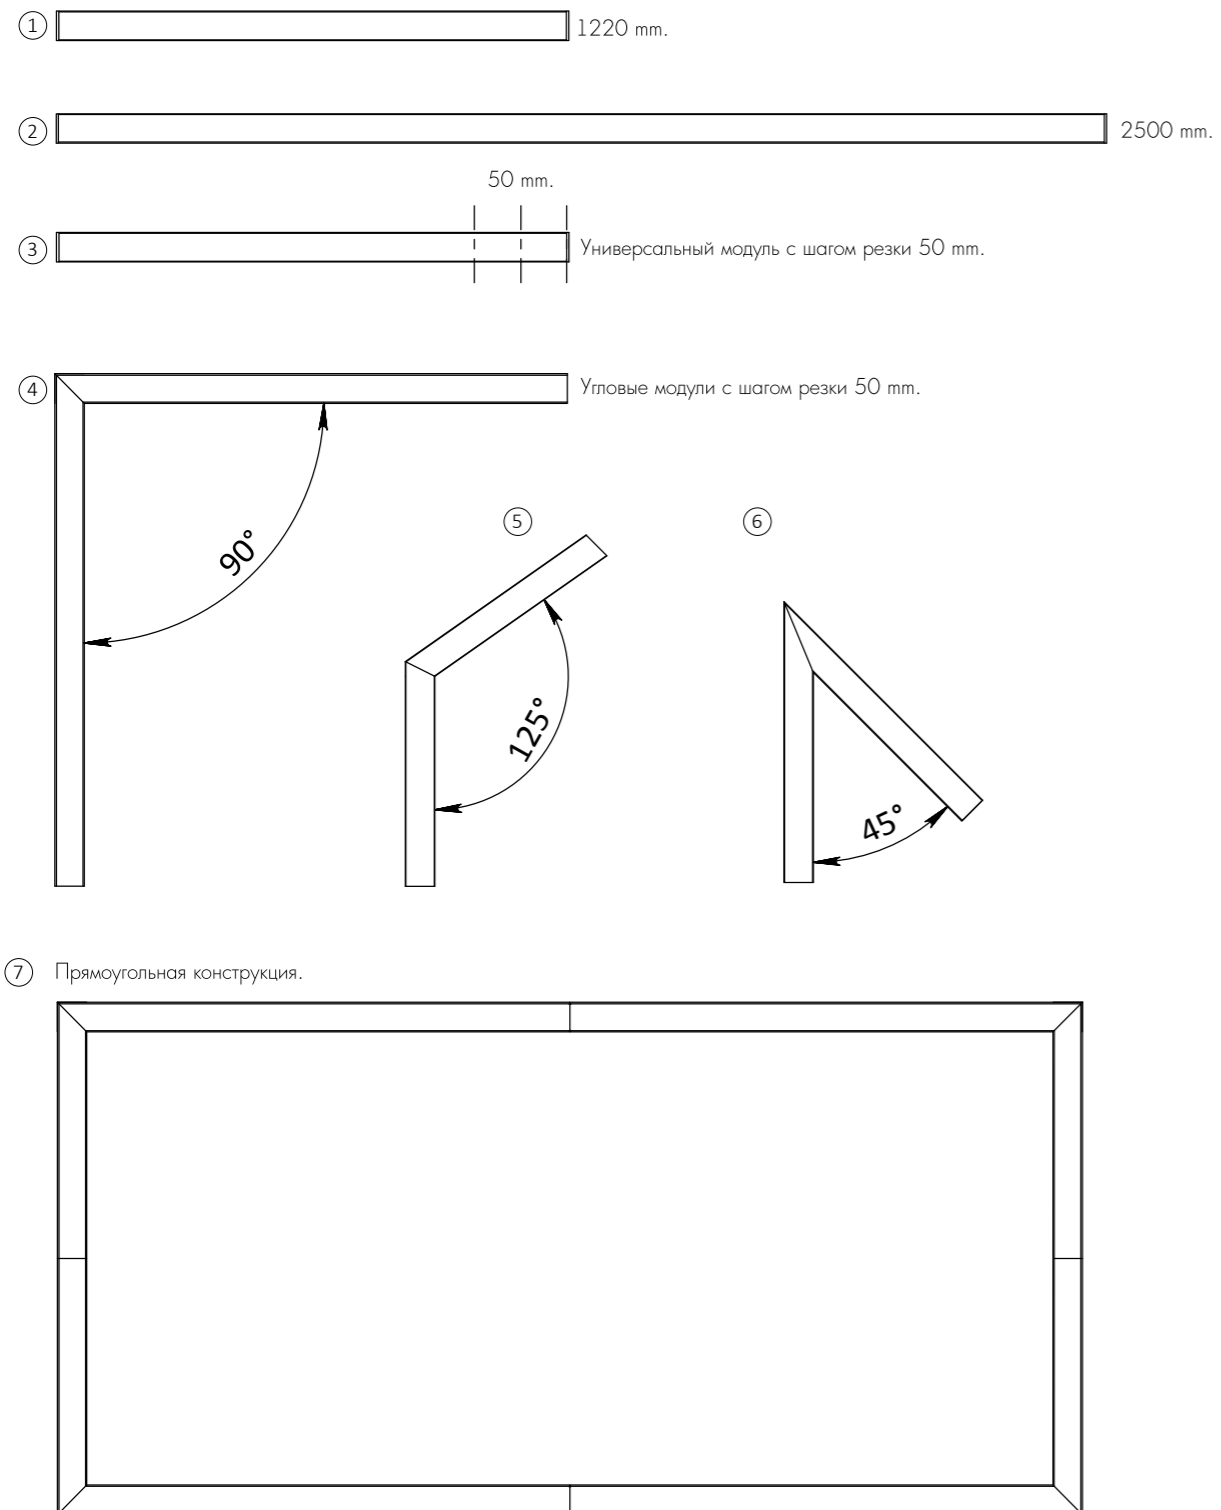

LED Line Конструкция


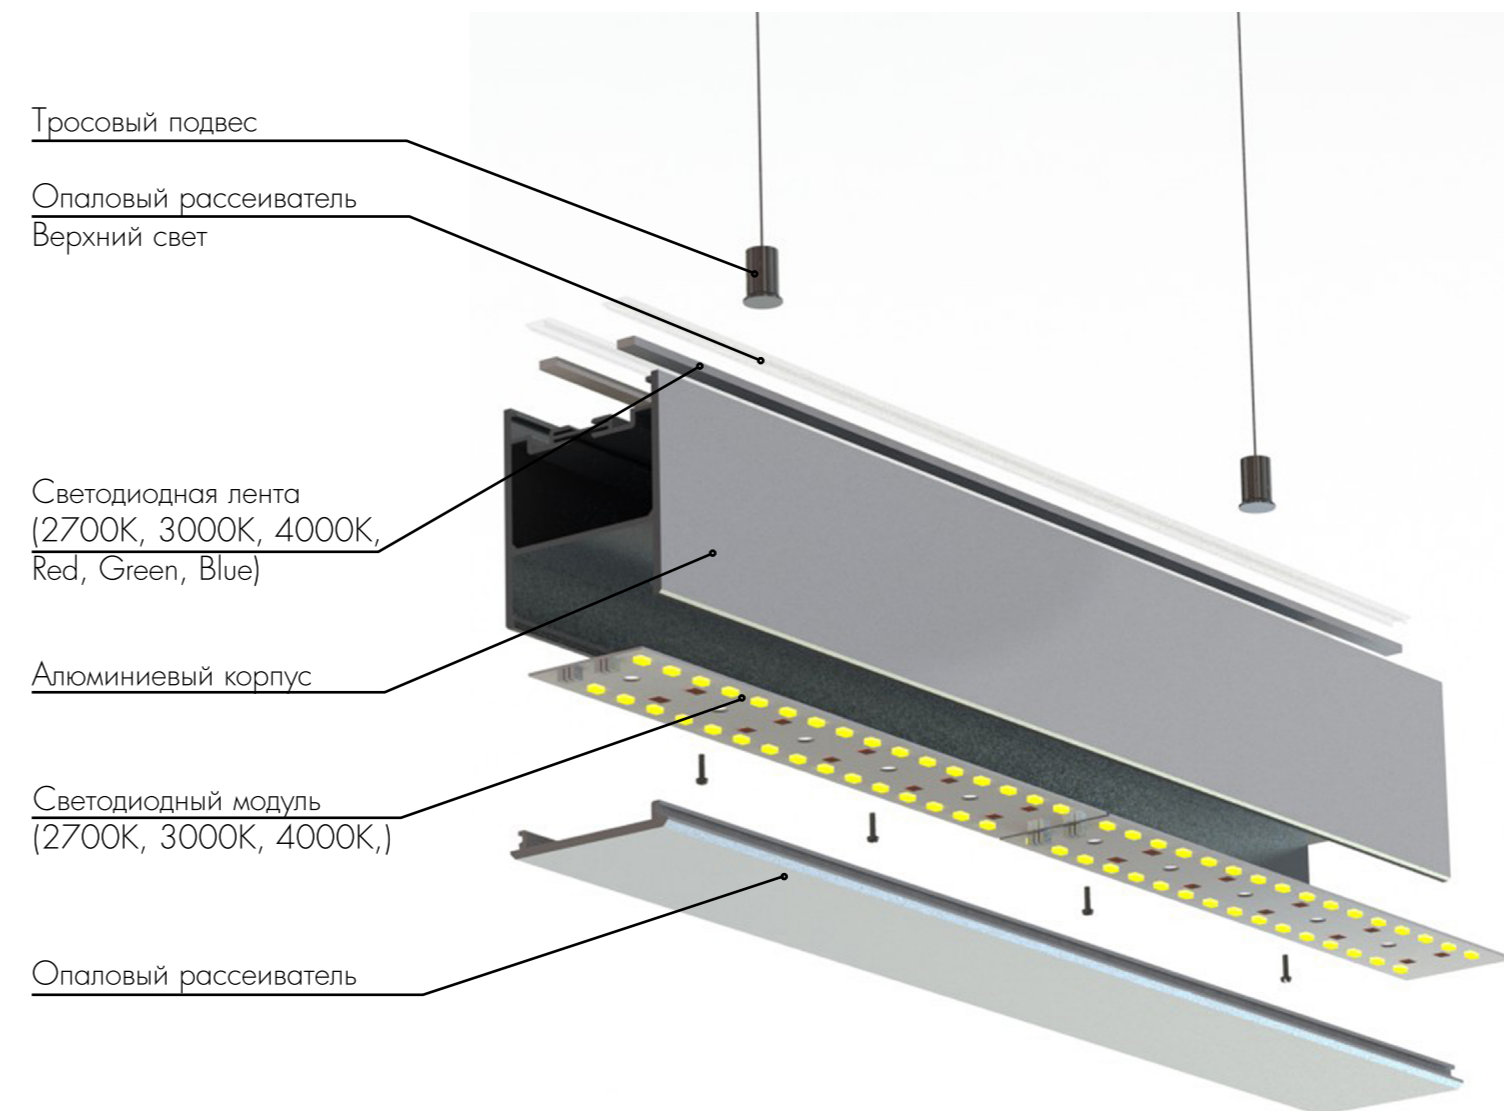


LED Line Световые конфигурации

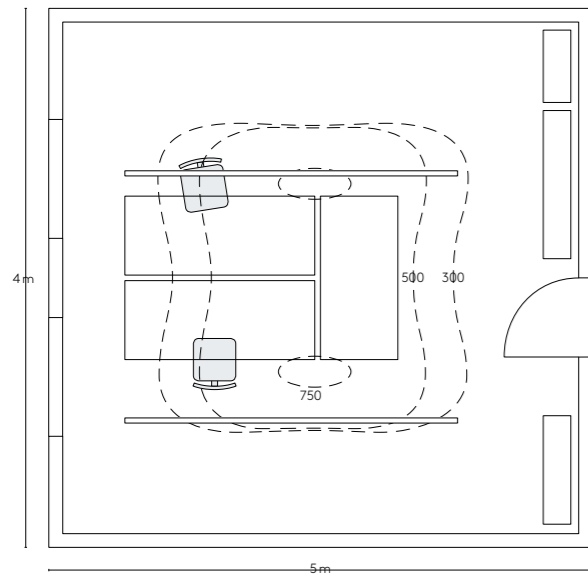



Linea Pendant - Личный кабинет

Площадь помещения - 20 m²
Высота помещения - 2.7 м
E_m = 500 Lx
4 x Linea Pendant - 44 W.

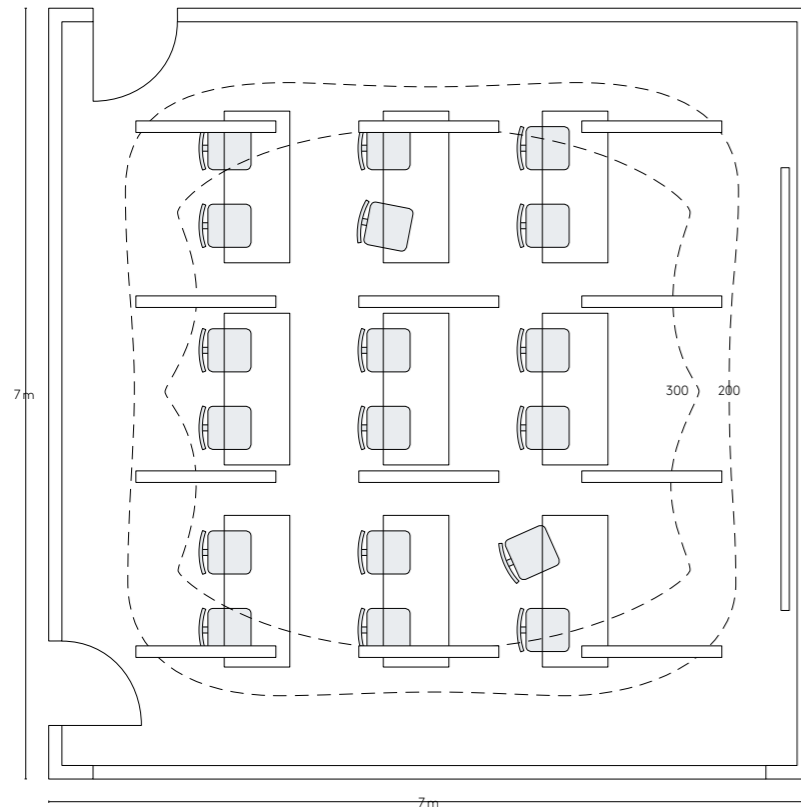



**Linea Surface- Офисное пространство
Open space.**

Площадь помещения - 49 m²
Высота помещения - 3.1 м
E_m = 300 Lx
12 x Linea Pendant - 21 W.

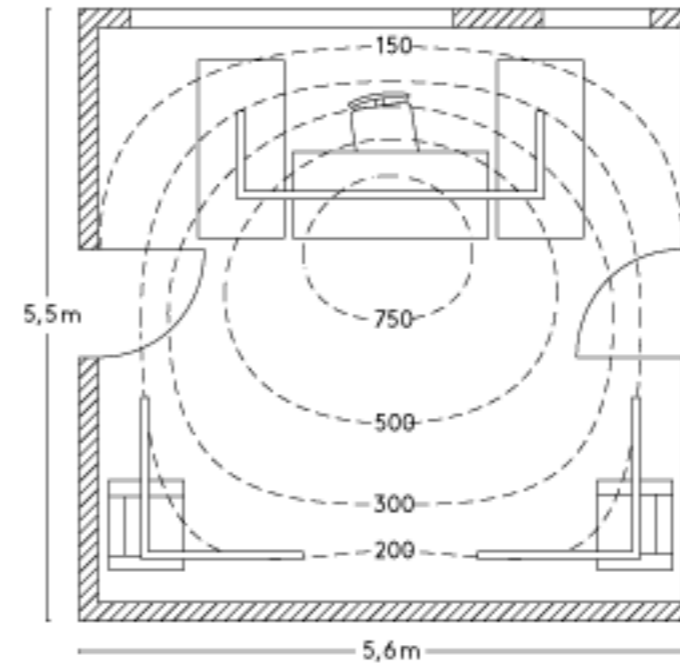


Linea Recessed - Reception zone

Площадь помещения - 25 m²
Высота помещения - 2.8 м
E_m = 700 Lx
2 x Linea recessed - 90° - 88 W.
2 x Linea recessed - 90° универсальный
размер - 50 W.
1 x Linea recessed - Linear - 44 W.

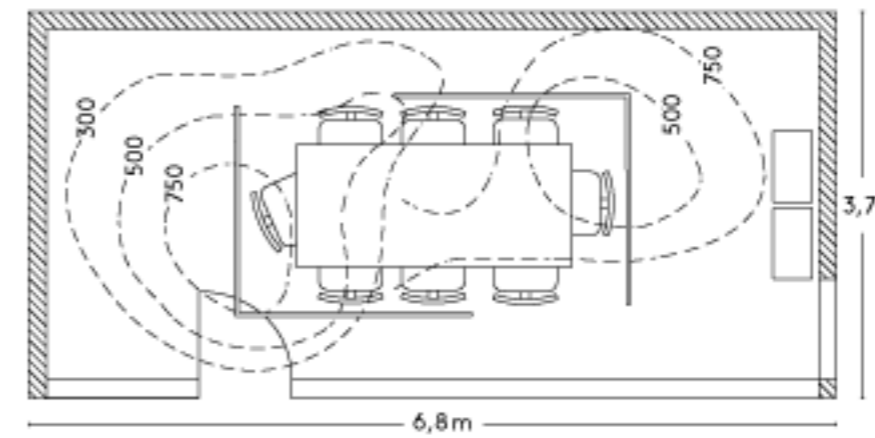

Linea Pendant - Переговорная




Площадь помещения - 24 m²
Высота помещения - 2.7 м
E_m = 500 Lx
2 x Linea recessed - 90° - 88 W.
4 x Linea recessed - Linear универсальный
размер - 15 W.





Linea Pendant

Корпус	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Матовый ПММА
Цвет корпуса	Заказной по таблице RAL
Габариты	1220x62x76 мм.
Мощность	31 / 16 Вт
Световой поток	4075 / 2048 Лм
Источник света	LED-LG 5630 G3, 160 Лм/Вт, CRI 80
Цветовая температура	2700К, 3000К, 4000К
Электрические характеристики	110-240 В, Cos φ = 0.95, Кп<5%

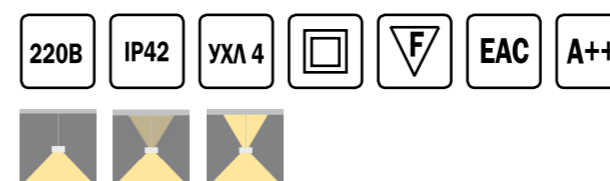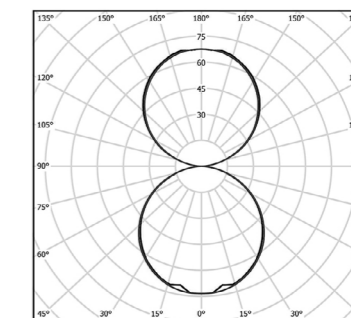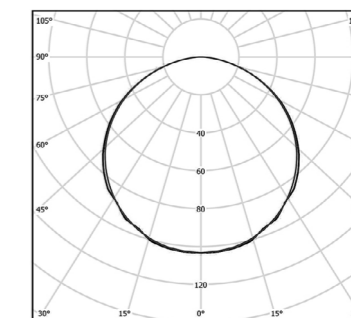


Linea Pendant



Linea Pendant - Подвесной светодиодный светильник для создания геометрических концептов и световых линий. Предназначен для освещения офисных, торговых, а также помещений выставочных комплексов. Несколько секций светильника легко стыкуются в линию необходимой длины, а универсальность конструкции позволяет изготавливать секции любой длины кратностью 50 мм. Стандартное покрытие корпуса - порошковое окрашивание, цветное исполнение по выбору из таблицы кодов RAL. Опционально имеет возможность одновременно направлять световой поток как вниз, так и вверх.

Габариты

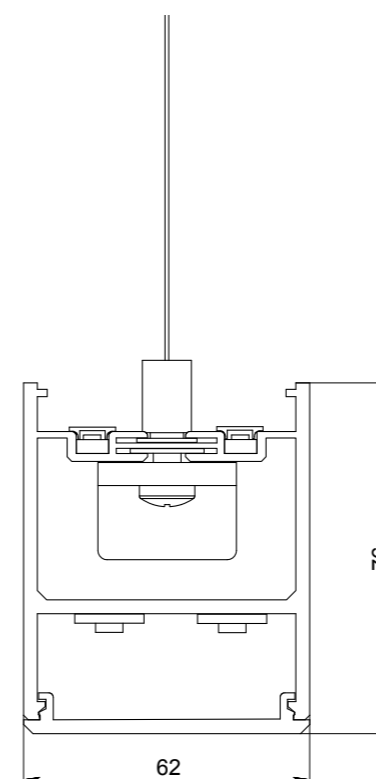


ⓕ Свободный размер.

Конструкция светильника позволяет опционально изготовить секцию любой длины, кратность изменения размера 50 мм.

*Обязательно укажите в заказе количество моделей нестандартной длины.






Linea Surface

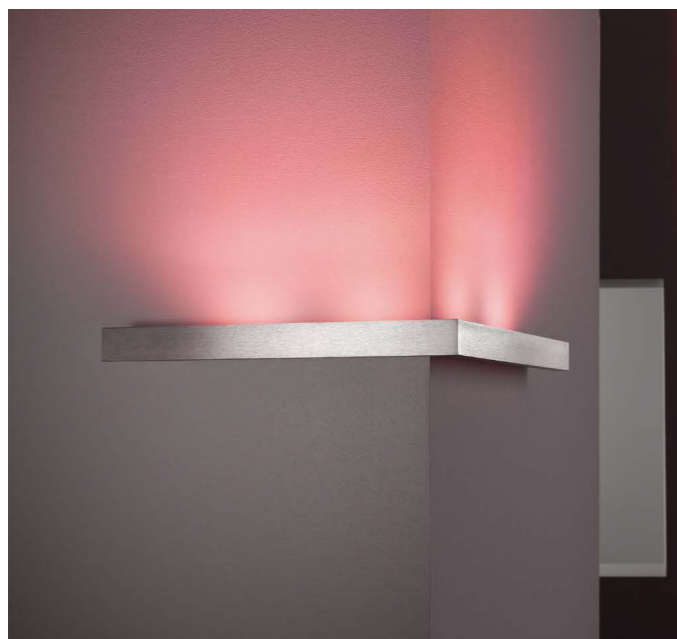



Linea Surface - Накладной светодиодный светильник с возможностью крепления к стене и монтажа к потолку. Предназначен для освещения офисных пространств, торговых помещений и домашних интерьеров. Несколько секций светильника легко стыкуются в линию необходимой длины, а универсальность конструкции позволяет изготавливать секции любой длины кратностью 50 мм. Стандартное покрытие корпуса - порошковое окрашивание, цветовое исполнение по выбору из таблицы кодов RAL. Настенный светильник имеет возможность одновременно направлять световой поток как вниз, так и вверх.

Linea Surface

Корпус	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Матовый ПММА
Цвет корпуса	Заказной по таблице RAL
Габариты	1220x62x77 мм.
Мощность	31 / 16 Вт
Световой поток	4075 / 2048 Лм
Источник света	LED-LG 5630 G3, 160 Лм/Вт, CRI 80
Цветовая температура	2700K, 3000K, 4000K
Электрические характеристики	110-240 В, Cos φ = 0.95, Кп<5%

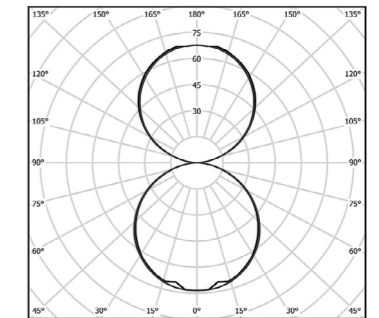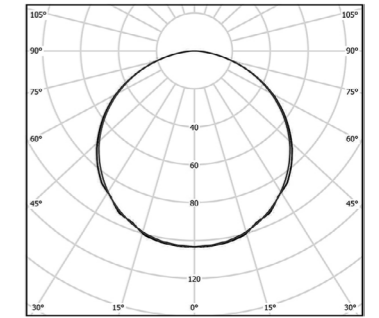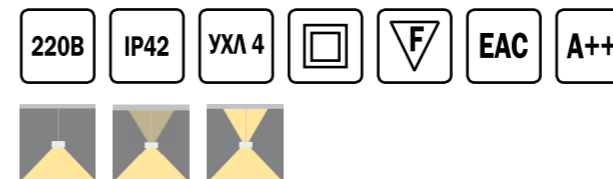


Габариты

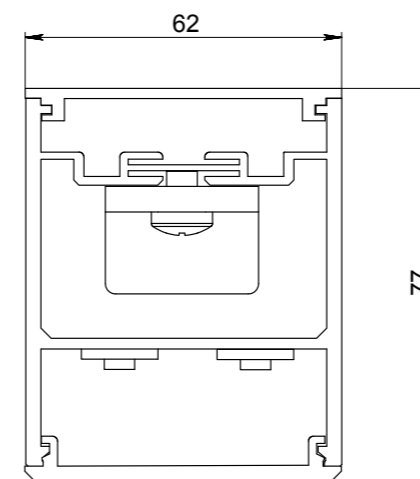

ⓕ Свободный размер.

Конструкция светильника позволяет опционально изготовить секцию любой длины, кратность изменения размера 50 мм.

*Обязательно укажите в заказе количество моделей нестандартной длины.

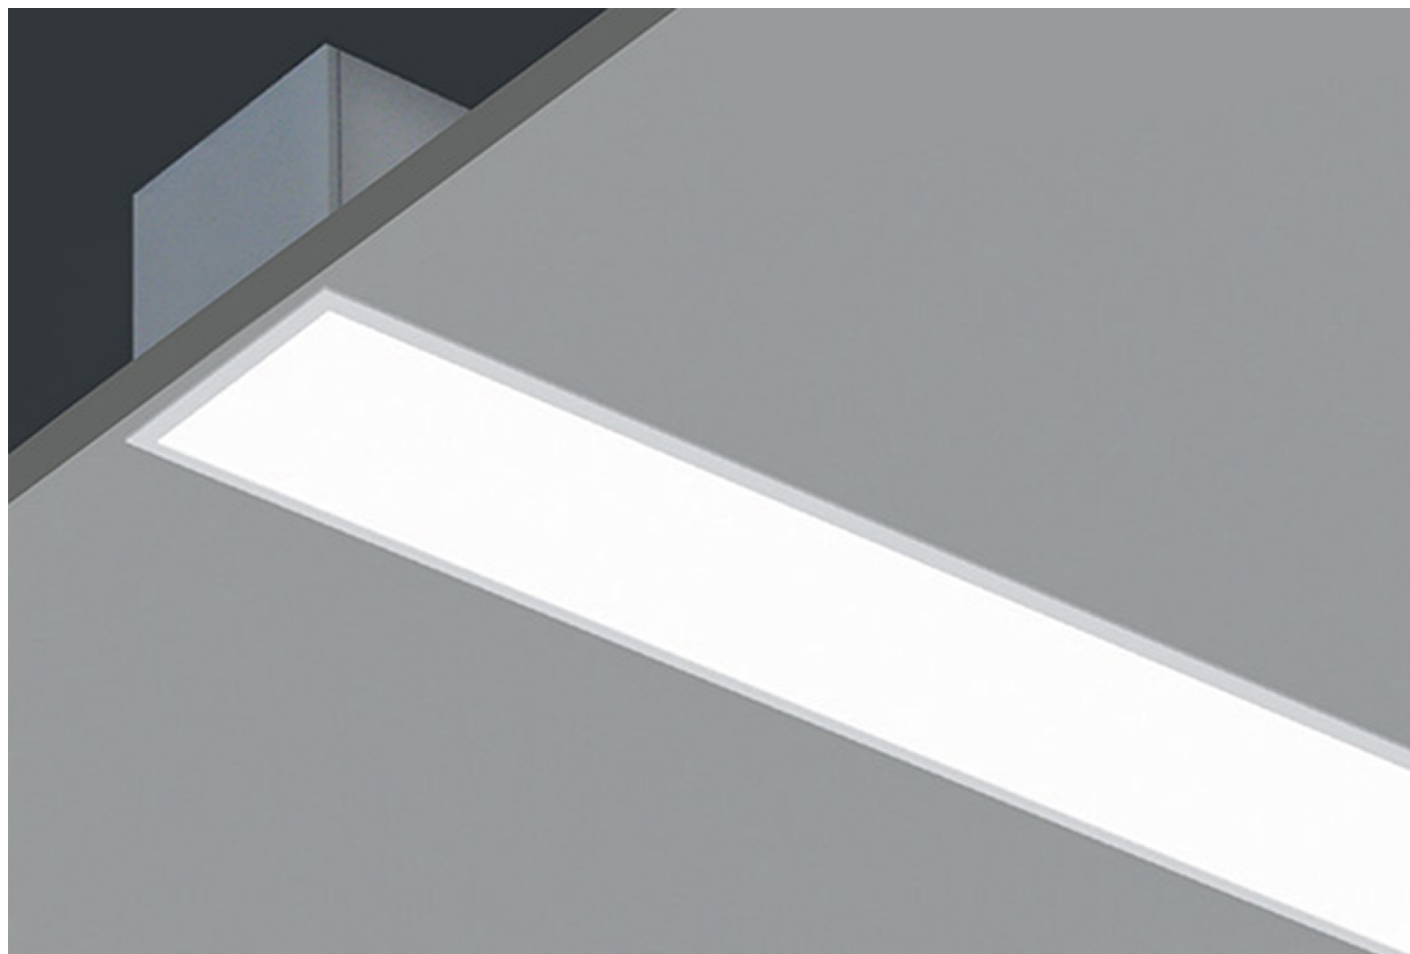


Linea Recest



Linea Recest - Встраиваемый светодиодный светильник для создания геометрических концептов и световых линий. Предназначен для освещения офисных, торговых и жилых помещений. Легко встраивается в любые типы потолков. Несколько секций светильника стыкуются в линию необходимой длины, а универсальность конструкции позволяет изготавливать секции любой длины кратностью 50 мм. Корпус светильника не окрашен, окрашивается только рамка, цвет рамки по выбору из таблицы кодов RAL.

Linea Recest


Корпус	Алюминиевый профиль
Рассеиватель	Матовый ПММА
Цвет корпуса	Заказной по таблице RAL
Габариты	1220x92x76 мм.
Мощность	31 / 16 Вт
Световой поток	4075 / 2048 Лм
Источник света	LED-LG 5630 G3, 160 Лм/Вт, CRI 80
Цветовая температура	2700К, 3000К, 4000К
Электрические характеристики	110-240 В, Cos φ = 0.95, Кп<5%

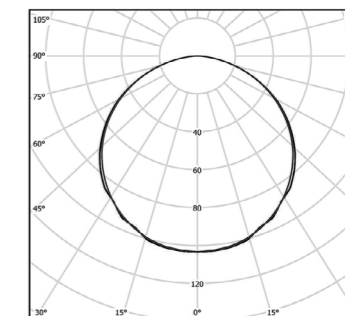

Габариты




Комплектация

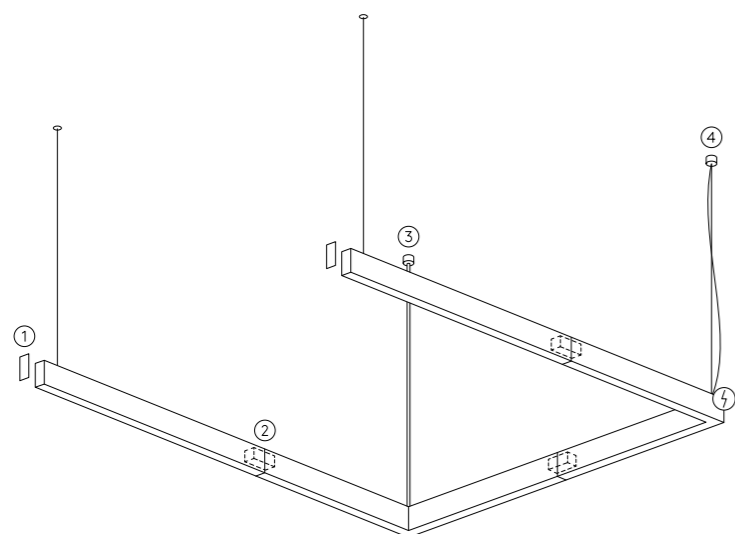


- ① Торцевая заглушка.
- ② Соединительный модуль.
- ③ Потолочная чаша.
- ④ Тросовый подвес.

* Обязательно укажите в заказе кол-во необходимых для сборки аксессуаров.

* Все модели комплектуются питающим кабелем ПВС 3x1.5 - 1.5м.

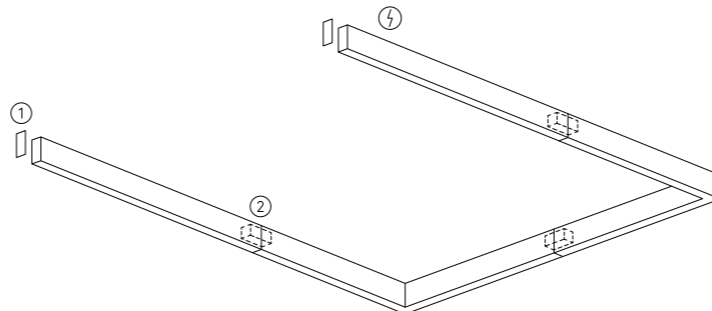

- ① Торцевая заглушка.
- ② Соединительный модуль.

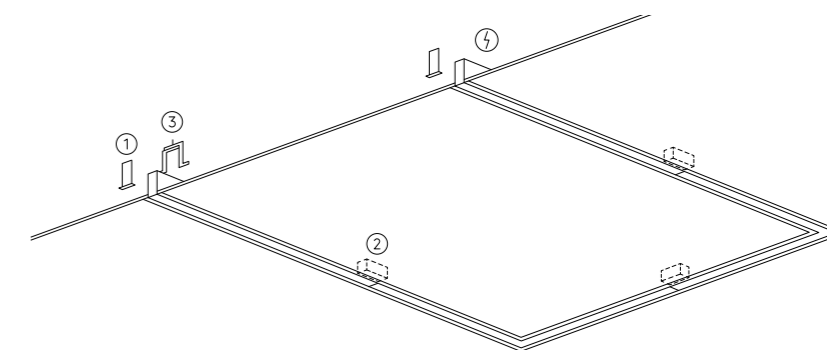

- ① Торцевая заглушка.
- ② Соединительный модуль.
- ③ Монтажный кронштейн.

Информация для заказа

Направление света

DL



Направление света вниз

UDL



Направление света вверх/вниз

Модель

P



Подвесной

S



Накладной

R



Встраиваемый

Тип

S

Одиночный

L

Стыковка в линию

90

Угловой 90°

125

Угловой 125°

45

Угловой 45°

Блок питания

D

Электронный

DIM

Диммирование 1-10V

DALI

Управление DALI

Мощность

31

16

Цветовая температура

27

2700 К

3

3000 К

4

4000 К

Заказные параметры

Длина секции

S

Стандартный 1220 mm.

L

Стандартный 2550 mm.

500

* Укажите необходимый размер кратный 50 mm.

Цвет корпуса

RAL 9001

Cream

RAL 9010

Pure white

RAL XXXX

* Укажите необходимый цвет из таблицы кодов RAL.

*Пример для заказа:

DL + P + S + D + 43 + 3 / 550 + RAL 9010

*DL-P-S-D-43-3/550-RAL 9010

Аксессуары


Тросовый подвес




Арт. 123022

Комплект тросовых подвесов 2 шт.
Длина подвеса - 2 м.

Соединители




Арт. 123001



Арт. 123090

В комплекте с соединителем входят винты М3 - 4шт.

Декоративный кабель



- Арт. 123111 - Красный
- Арт. 123112 - Желтый
- Арт. 123113 - Оранжевый
- Арт. 123114 - Синий
- Арт. 123115 - Голубой
- Арт. 123116 - Золотой
- Арт. 123117 - Серебряный
- Арт. 123118 - Черный
- Арт. 123119 - Белый

Стандартная длина декоративного кабеля - 1,5 м.
Маркировка кабеля ПВХ 3x1,5 мм.

Блок аварийного питания

АБП - 1 час.

АБП - 3 часа.



Арт. 124001



Арт. 124003

Комплект для автономного аварийного питания на 1 и 3 ч. устанавливается в корпус светильника и поставляется вместе со светильником.

Touch Pad DALI



Арт. 124010



Арт. 124013

Touch pad для регулировки интенсивности светового потока, работает только с DALI драйвером.

Пульт управления диммирование (1-10V)



Арт. 124015

Пульт дистанционного управления светильником. Работает только с драйвером 1-10V.

Потолочная чаша



Арт. 123003

В комплект с потолочной чашей входят винты М6 - 2шт.

Кронштейн для настенного монтажа



Арт. 123005

В комплект с кронштейном входят винты М6 - 4шт.

Кронштейн для встраивания в потолок



Арт. 123012

Популярные цвета



Таблица выбора цветов RAL

RAL 1000 Зелено-бежевый	RAL 1001 Бежевый	RAL 1002 Желтый песок	RAL 1003 Бледно-желтый	RAL 1004 Золотисто-желтый	RAL 1005 Желтый мед	RAL 1006 Желтая кукуруза	RAL 1007 Желтый нарцисс	RAL 6016 Бирюзово-зеленый	RAL 6017 Весенний зеленый	RAL 6018 Желто-зеленый	RAL 6019 Зеленая пастель	RAL 6020 Зеленый хром	RAL 6021 Бледно-зеленый	RAL 6022 Серая маслина	RAL 6024 Зеленый насыщенный
RAL 1011 Коричнево-бежевый	RAL 1012 Желтый лимон	RAL 1013 Белая устрица	RAL 1014 Слоновая кость	RAL 1015 Легкий слоновый	RAL 1016 Серо-желтый	RAL 1017 Желтый шафран	RAL 1018 Желтый цинк	RAL 6025 Зеленый папоротник	RAL 6026 Зеленый опал	RAL 6027 Легкий зеленый	RAL 6028 Зеленая сосна	RAL 6029 Зеленая мята	RAL 6032 Бледно-зеленый	RAL 6033 Бирюзовая мята	RAL 6034 Бирюзовая пастель
RAL 1019 Серо-бежевый	RAL 1020 Желтая маслина	RAL 1021 Ярко-желтый	RAL 1023 Желтый глубокий	RAL 1024 Желтая охра	RAL 1027 Желтое карри	RAL 1028 Желтая дыня	RAL 1032 Яично-желтый	RAL 7000 Серая белка	RAL 7001 Серое серебро	RAL 7002 Серая маслина	RAL 7003 Серый мох	RAL 7004 Серый	RAL 7005 Мышиный	RAL 7006 Серо-бежевый	RAL 7008 Хаки серый
RAL 1033 Желтый георгин	RAL 1034 Желтая пастель	RAL 2000 Желто-оранжевый	RAL 2001 Красно-оранжевый	RAL 2002 Ярко-красный	RAL 2003 Оранжевая пастель	RAL 2004 Чистый оранжевый	RAL 2008 Яркий красно-оранжевый	RAL 7009 Серо-зеленый	RAL 7010 Серое брезент	RAL 7011 Серое железо	RAL 7012 Серый базальт	RAL 7013 Темно-серый	RAL 7015 Серый шифер	RAL 7016 Серый антрацит	RAL 7021 Серо-черный
RAL 2009 Оранжевый глубокий	RAL 2010 Бледно-оранжевый	RAL 2011 Глубокий оранжевый	RAL 2012 Красно-оранжевый	RAL 3000 Красное пламя	RAL 3001 Красный	RAL 3002 Пунцово-красный	RAL 3003 Красный рубин	RAL 7022 Серый земляной	RAL 7023 Серый бетон	RAL 7024 Серый графит	RAL 7026 Серый гранит	RAL 7030 Серый камень	RAL 7031 Серо-голубой	RAL 7032 Серая галька	RAL 7033 Серый цемент
RAL 3004 Красный-красный	RAL 3005 Красное вино	RAL 3007 Черно-красный	RAL 3009 Красная окись	RAL 3011 Коричнево-красный	RAL 3012 Бежево-красный	RAL 3013 Красный томат	RAL 3014 Старая роза	RAL 7034 Серо-желтый	RAL 7035 Серый графит	RAL 7036 Серая платина	RAL 7037 Серая пыль	RAL 7038 Серый агат	RAL 7039 Серый кварц	RAL 7040 Серое стекло	RAL 7042 Серый глубокий А
RAL 3015 Легкий розовый	RAL 3016 Красный коралл	RAL 3017 Роза	RAL 3018 Красная земляника	RAL 3020 Красный насыщенный	RAL 3022 Красный лосось	RAL 3027 Красная малина	RAL 3031 Красный восточный	RAL 7043 Серый глубокий В	RAL 7044 Серый шелк	RAL 7046 Серый группа2	RAL 8000 Зелено-коричневый	RAL 8001 Коричневая охра	RAL 8002 Коричневый	RAL 8003 Коричневая глина	RAL 8004 Коричневая медь
RAL 4001 Красная сирень	RAL 4002 Фиолетово-красный	RAL 4003 Фиолетовый вереск	RAL 4004 Фиолетовый кларет	RAL 4005 Синяя сирень	RAL 4006 Фиолетовый насыщенный	RAL 4007 Фиолетово-пурпурный	RAL 4008 Фиолетовый	RAL 8007 Коричневый олень	RAL 8008 Коричневая олива	RAL 8011 Коричневый орех	RAL 8012 Красно-коричневый	RAL 8014 Коричневая сепия	RAL 8015 Коричневый каштан	RAL 8016 Коричнево-красное дерево	RAL 8017 Коричневый шоколад
RAL 4009 Фиолетовая пастель	RAL 5000 Фиолетово-синий	RAL 5001 Зелено-синий	RAL 5002 Ультрамарин	RAL 5003 Синий сапфир	RAL 5004 Черно-синий	RAL 5005 Синий насыщенный	RAL 5007 Бриллиантово-синий	RAL 8019 Серо-коричневый	RAL 8022 Черно-коричневый	RAL 8023 Оранжево-коричневый	RAL 8024 Бежево-коричневый	RAL 8025 Бледно-коричневый	RAL 8028 Коричневая земля	RAL 9001 Сливочно-белый	RAL 9002 Серо-белый
RAL 5008 Серо-синий	RAL 5009 Синие-голубой	RAL 5010 Синий	RAL 5011 Синяя сталь	RAL 5012 Легкий синий	RAL 5013 Синий кобальт	RAL 5014 Синяя птица	RAL 5015 Синее небо	RAL 9003 Белый	RAL 9004 Черный	RAL 9005 Черный темный	RAL 9010 Чистый белый	RAL 9011 Черный графит	RAL 9016 Ярко-белый	RAL 9017 Черный глубокий	RAL 9018 Белый папирус
RAL 5017 Бледно-синий	RAL 5018 Бирюзово-синий	RAL 5019 Синий капри	RAL 5020 Синий океан	RAL 5021 Синяя вода	RAL 5022 Синяя ночь	RAL 5023 Глубокий голубой	RAL 5024 Синяя пастель								
RAL 6000 Зеленый воск	RAL 6001 Зеленый изумруд	RAL 6002 Зеленый лист	RAL 6003 Зеленая маслина	RAL 6004 Сине-зеленый	RAL 6005 Зеленый мох	RAL 6006 Серая маслина	RAL 6007 Бутылочно-зеленый								
RAL 6008 Коричнево-зеленый	RAL 6009 Зеленая ель	RAL 6010 Зеленая трава	RAL 6011 Зеленая резеда	RAL 6012 Черно-зеленый	RAL 6013 Зеленый тростник	RAL 6014 Желтая маслина	RAL 6015 Черная маслина								

*Наши специалисты всегда будут рады ответить на ваши вопросы.

Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

- Уточнить срок изготовления
- Запросить .ies файлы на продукцию
- Задать вопрос о возможности внесения изменений в конструкцию
- Заказать расчет освещения
- Разместить заказ и зарегистрировать ваш проект.

Тел: 8 (495) 369-44-30

Email: info@led-line.pro

Информация для дилеров:
info@l-svet.ru

LED Line
Световые концепции




Находясь в постоянном творческом поиске, мы находим интересные световые концепции в новых материалах и современных электронных приборах. Совмещая технологические новшества с классическими материалами, такими как кожа, дерево или состаренный металл, мы получаем изящное сочетание классических материалов с современными возможностями.

В данной брошюре мы привели лишь малую долю всех наших идей и решений. Большое количество идей компании **LED Line** не смогли войти в данный материал, но вы сможете найти их на нашем сайте.

Мы будем рады предложить Вам не только светильники собственного производства, но и помощь в создании световой концепции вашего проекта.





Адрес офиса:
г. Москва
Открытое шоссе 19 к 1

Web: www.led-line.pro
www.l-svet.ru

Тел: 8 (495) 369-44-30
Email: info@led-line.pro

Информация для дилеров:
info@l-svet.ru